



単管式マンメータ

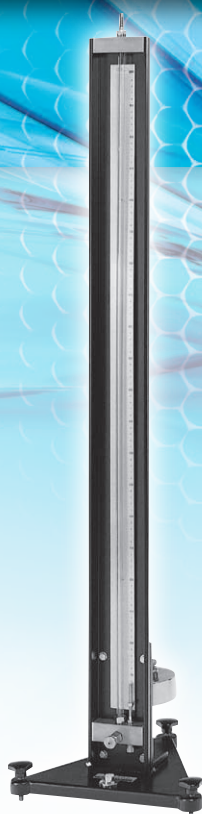

本製品はU字型の片方の径を大きくすることにより液柱差の読取を1本のゲージで行う単管式のマンメータです。

主要部材質	
本体ベース	SS400(黒色焼付塗装)
目盛板	アルミニウム
カバー	PVC(塩ビ)
ゲージ管	パイレックスガラス
接続口	BS 又は SUS
タンク	SUS φ100
スタンド	SS400(黒色焼付塗装)

型番構成

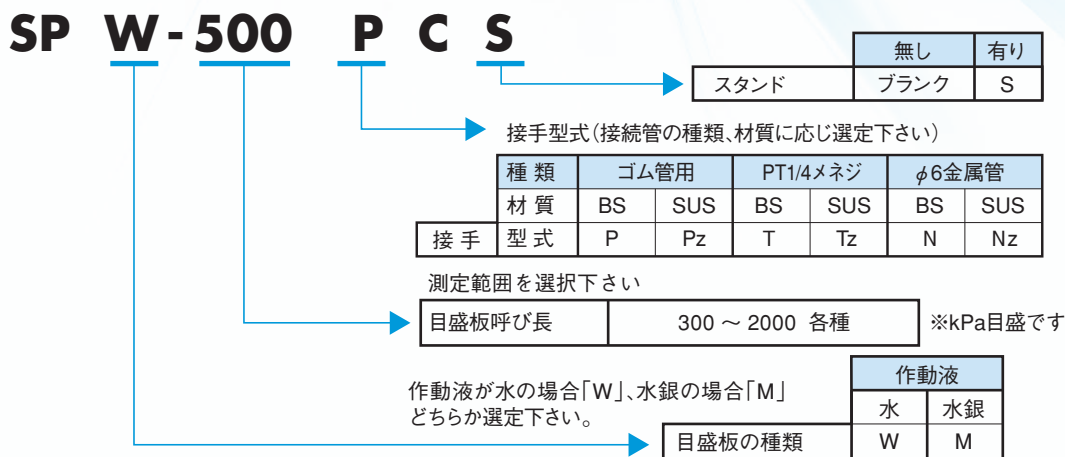

作動液	型式	呼び長	測定範囲	目盛板	最小目盛	作動液量
水	SPW	300	2.9kPa	0~2.9kPa	0.01kPa	—
		500	4.9kPa	0~4.9kPa		—
		800	7.8kPa	0~7.8kPa		—
		1000	9.8kPa	0~9.8kPa		—
		1500	14.7kPa	0~14.7kPa	0.02kPa	—
		2000	19.6kPa	0~19.6kPa		—
水銀	SPM	300	40kPa	0~40kPa	0.2kPa	1500g
		500	66kPa	0~66kPa		
		800	106kPa	0~106kPa		
		1000	133kPa	0~133kPa		
		1500	200kPa	0~200kPa		2000g
		2000	266kPa	0~266kPa		

※販売品には作動液が含まれておりません。作動液が水の場合は蒸留水をご使用ください。
※SP型マンメータはカバーが標準装備されております。